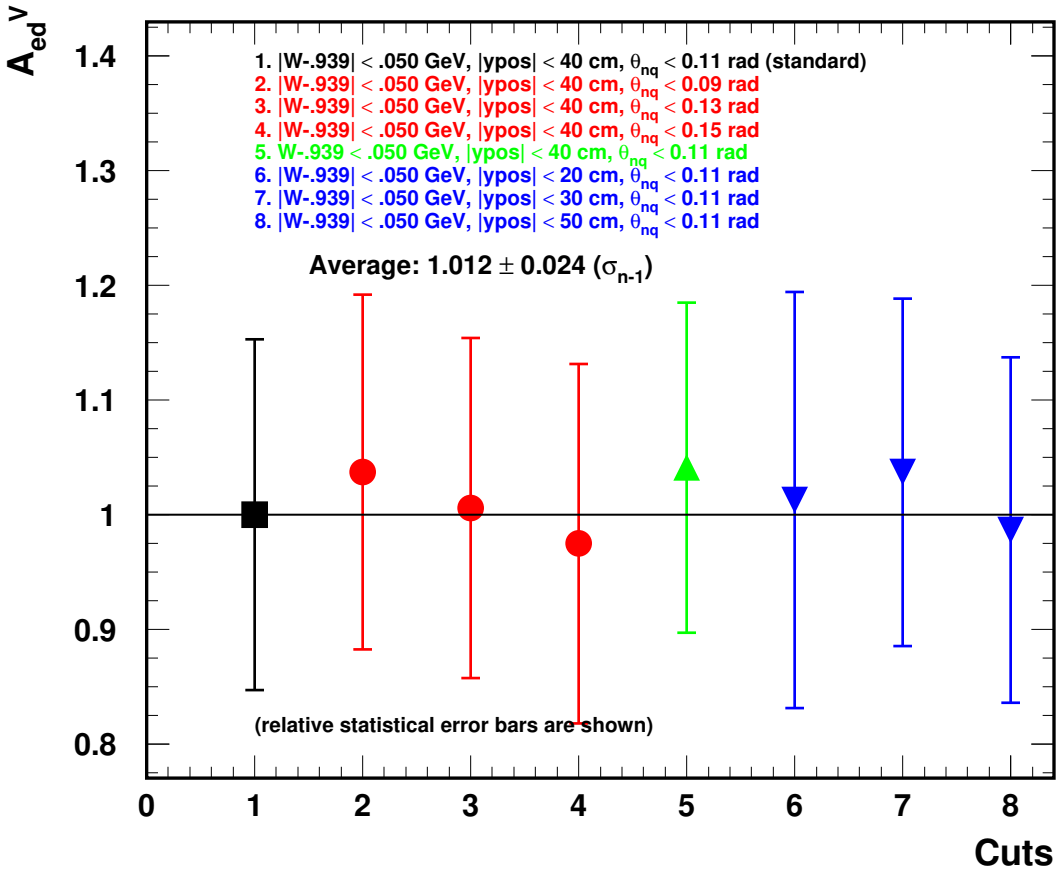
A_{ed}^{V}
1.4
1.3
1.2
1.1
1
0.9
0.8
1. |W-.939| < .050 GeV, |ypos| < 40 cm, θ_{nq} < 0.11 rad (standard)
2. |W-.939| < .050 GeV, |ypos| < 40 cm, θ_{nq} < 0.09 rad
3. |W-.939| < .050 GeV, |ypos| < 40 cm, θ_{nq} < 0.13 rad
4. |W-.939| < .050 GeV, |ypos| < 40 cm, θ_{nq} < 0.15 rad
5. W-.939 < .050 GeV, |ypos| < 40 cm, θ_{nq} < 0.11 rad
6. |W-.939| < .050 GeV, |ypos| < 20 cm, θ_{nq} < 0.11 rad
7. |W-.939| < .050 GeV, |ypos| < 30 cm, θ_{nq} < 0.11 rad
8. |W-.939| < .050 GeV, |ypos| < 50 cm, θ_{nq} < 0.11 rad
Average: 1.012 ± 0.024 (σ_{n-1})
(relative statistical error bars are shown)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Cuts